

Parapety vnitřní

Vnitřní parapety jsou význačným doplňkem moderních interiérů. Neplní pouze funkci ukončení zdiva, ale svým vzhledem a barevnou škálou výrazně zasahují do vzhledu interiérů.

Parapety se vyznačují jednoduchou montáží bez potřeby speciálních nástrojů.

Okenní parapet lze:

V případě instalace parapetních desek užívejte běžně dostupné konzoly (kovové a jiné konzoly nejsou v našem sortimentu). Tvarování spodní části parapetu umožňuje natlačení do malty, což zvyšuje pevnost uchycení. V případě instalace nad zdrojem tepla doporučujeme vzdálenost min. 20 cm mezi parapetem a tepelným zdrojem.

Spára mezi parapetní deskou a oknem musí být zakryta dokončovacím profilem nebo utěsněna silikonem, aby nedocházelo k průniku vlhkosti. Konečný efekt dotváří připevnění bočních koncových krytek.

PARAPETY dřevotřískové




Parapety jsou určeny pro vnitřní užití v obytných prostorách a provozech. Vyrábějí se metodou postforming, při které se lepí horní krycí vrstva (vysokotlaký laminát HPL o síle 0,6 mm) na dřevotřískovou desku. Na spodní straně parapetu je použit velmi kvalitní **vlhkuodolný impregnovaný materiál**.

Jeho vlastnosti umožňují snadné a kvalitní opracování, výrazně vyšší přilnavost k montážním materiálům. Při konečné montáži a po ukončení montáže nesmí vlhkost vzduchu v místnosti přesáhnout 60%.



Řez sestavou okno/parapet Varianty barev u krytek Rohová spojka u parapetu

Okenní parapet bez nosu- TOPSET Slim

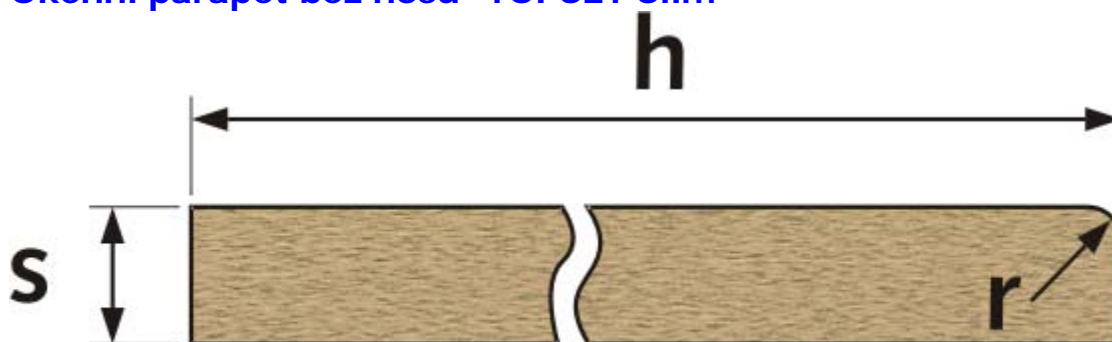

Profil 100

Tyto parapety se dají využít v místech, kde je např. nízko položené okno, nebo chceme -li docílit jemného elegantního dojmu.


Výrobní šířky: od 150 mm do 600 mm (do 1000 mm na objednávku), po 50 mm

Výrobní délka: tyče 4,05 m

Dekory: dle tabulky dekorů


Tloušťka s: 17 mm

Poznámka: Bílá a šedý mramor je skladem, ostatní dekory k dodání do 14 dní. Úprava bočních hran pouze lemováním.



Řez sestavou okno/parapet Slim Parapet Slim v interiéru

Okenní parapet s nosem- TOPSET Paramont

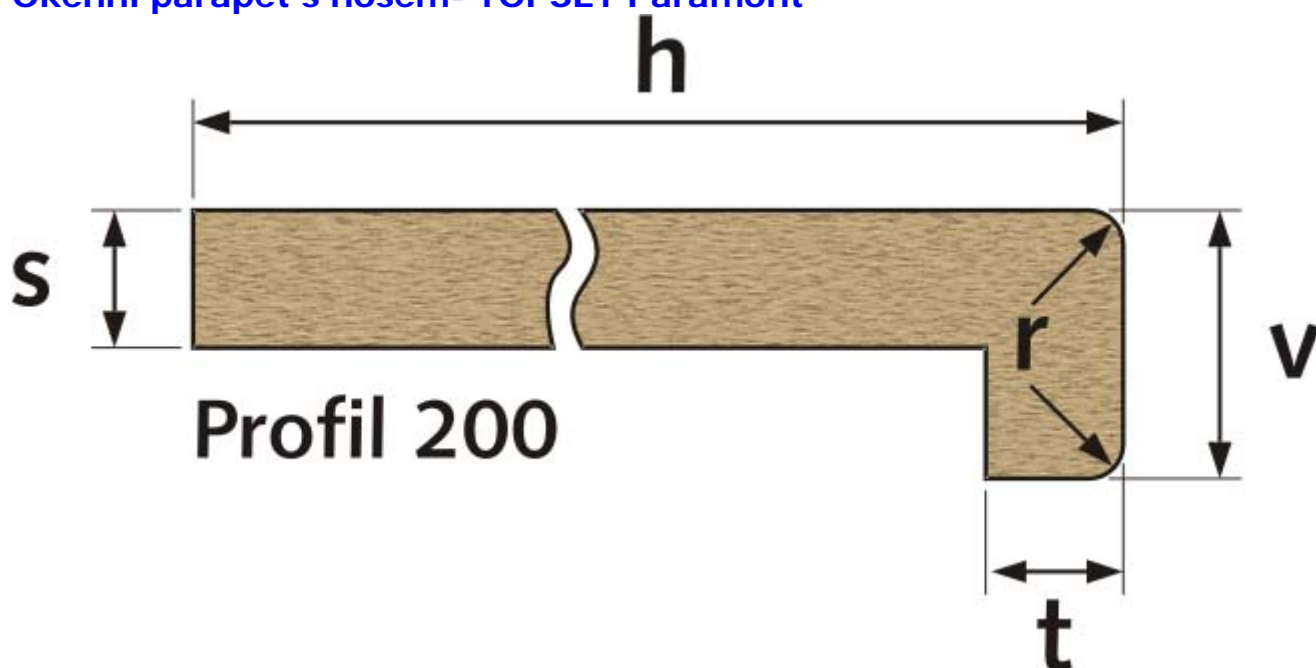

Profil 200 - parapet s nosem 40 mm, **tloušťka parapetus = 19 mm**

Výrobní šířky h : od 150 mm do 600 mm (š .do 1000 mm na objednávku - tl 17mm), po 50 mm

Výrobní délka: tyče 4,05 m


Dekory : dle tabulky dekorů

Tloušťka s : 19 mm



Řez sestavou okno/parapet Zakončení řezu krytkou Parapet v interiéru

Okenní parapet- TOPSET Panel

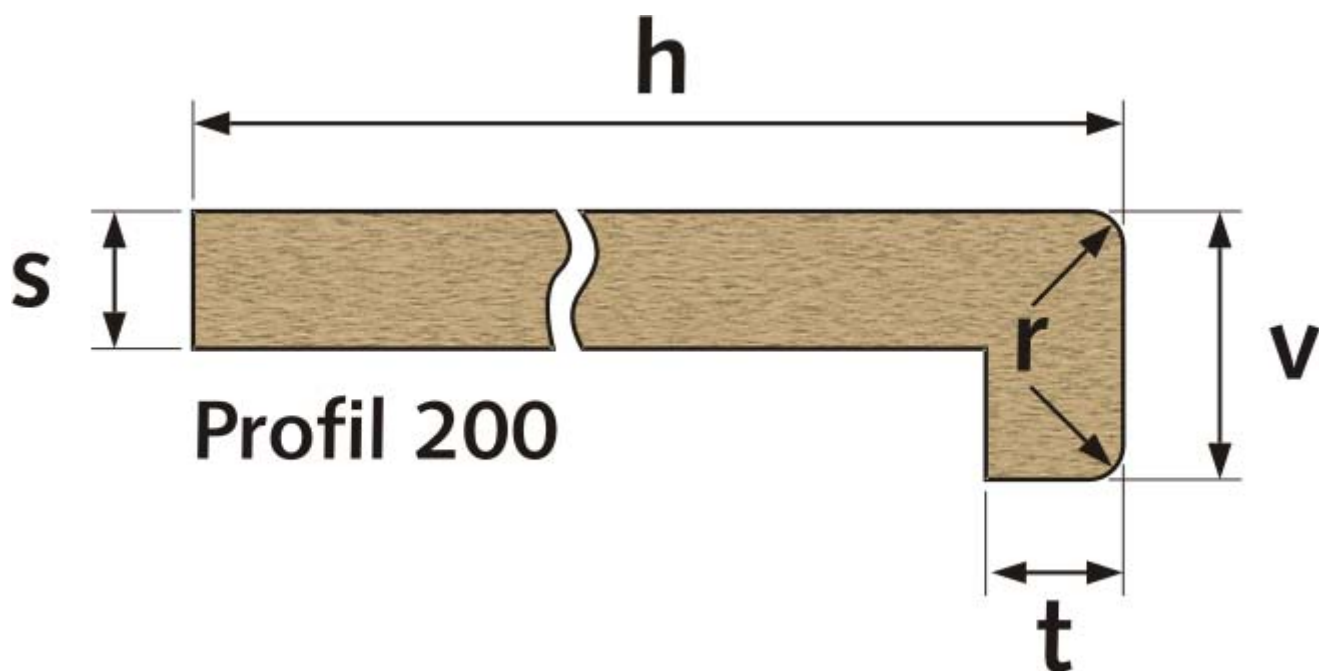

Okenní parapety Panel jsou určeny především **pro rekonstrukci panelových domů**. Jejich délka a šířka jsou optimalizovány pro minimální ztráty z prořezu a bezproblémovou manipulaci a instalaci k standardním oknům v panelových domech.

Výhody: - **minimální prořez díky** optimalizované délce

- výroba ve třech šířkách - 150, 200, 250 mm

- dobré izolační vlastnosti


Výrobní šířky: 150, 200, 250 mm

Výrobní délka: tyče 2,25 m

Dekory : bílá a carera

Tloušťka: 17 mm

Okenní dýhovaný parapet- TOPSET Natur

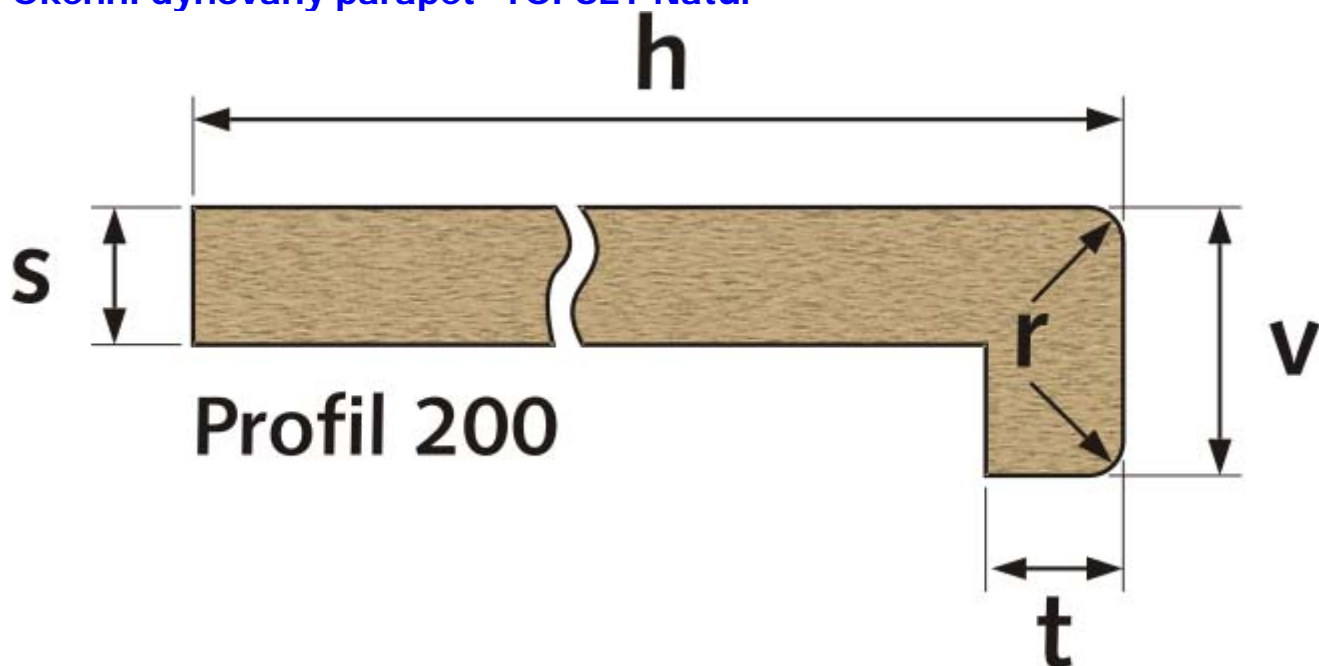


Okenní parapety jsou naší odpovědí na požadavky architektů, interiérových firem a náročných zákazníků na parapet s **vysokými užitnými vlastnostmi**. Díky kvalitnímu zpracování a použití přírodní dýhy se z parapetu stává luxusní doplněk vašeho domova.

Vlastnosti : - mimořádné **estetické vlastnosti** dané použitím přírodní dýhy

- na dotek zanechávají **příjemný pocit**

- tvarová stabilita, tloušťka 17mm
 - jednoduché opracování (krácení, vrtání, frézování – např. mřížky a pod)
- Okenní parapety jsou vyráběny v těchto okrasných dýhách:
buk, americká třešeň, dub, ovangol, mahagon, bambus.
Dodací lhůta: 4 týdny bez finálního laku, s lakem - 6 týdnů

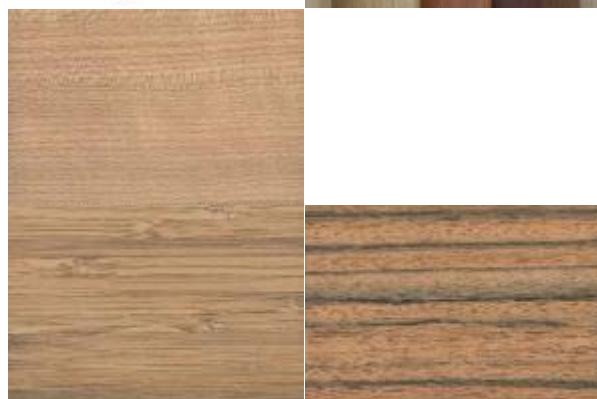


americká třešeň bambus ovangol



dub buk mahagon

Okenní parapet s dlouhým nosem- TOPSET Long

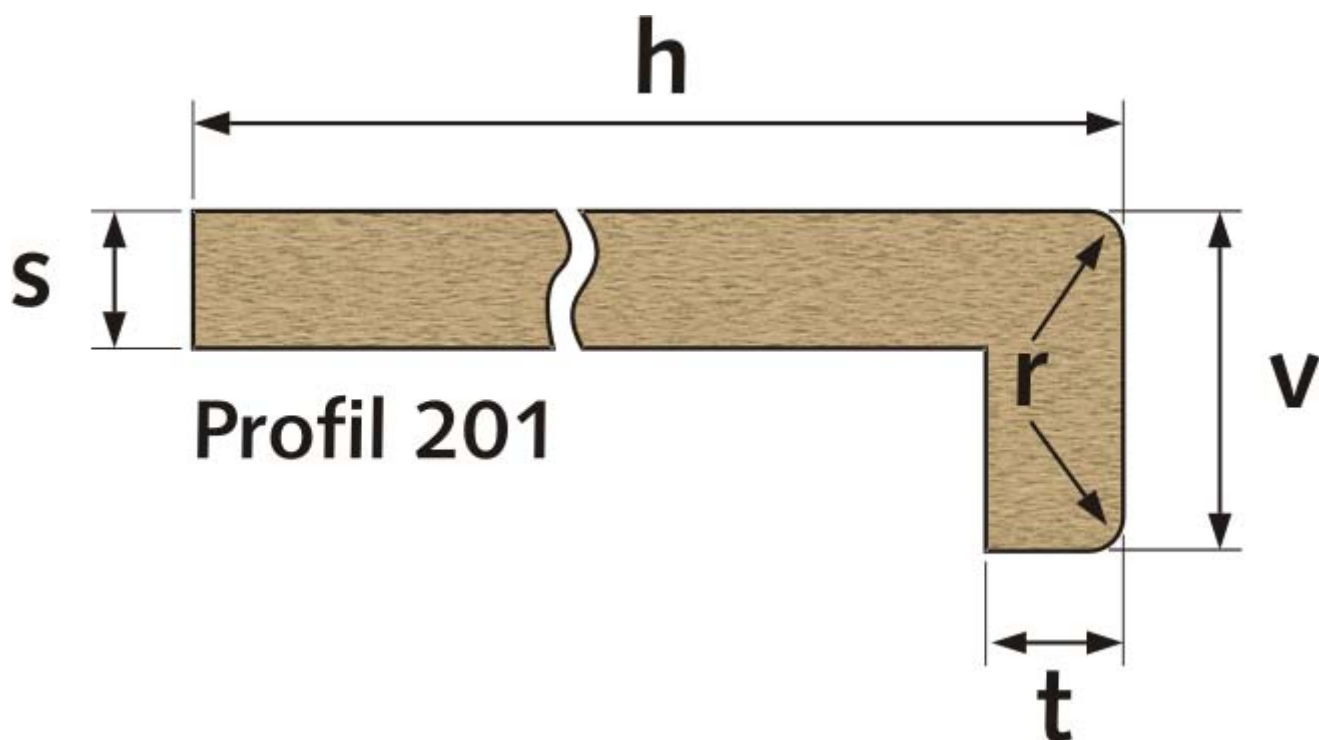

Parapet s nose (na objednávku **v max. 80 mm**)

Výrobní výška nosu 66 mm

Předností těchto parapetů je **výška nosu**, která dodává parapetu luxusní vzhled a umožní **zakrytí** i původního parapetu při rekonstrukcích.

Příklady využití: architektonický záměr

rekonstrukce - možnost překrytí stávajícího parapetu (kamenina)



Řez sestavou parapet Long Zakončení řezu lemováním Stojan se vzorky Long

VLASTNOSTI DŘEVOTŘÍSKOVÝCH PARAPETŮ:

Postformingové parapety jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorech s normálním klimatem.

Vlastnosti :

- vynikající **stálost barev** jednotlivých dekorů
- vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení,
- **dlouhá životnost**
- mechanická odolnost vrchního laminátu
- **vlhkuodolné** provedení
- malá tepelná roztažnost

Výhody:

- **odolnost vůči chemikáliím** běžně používaným v domácnosti
- díky nosu překryje případnou spáru mezi omítkou a parapetem
- na dotek zanechávají **příjemný pocit**

Parapety se lepí na podkladní betonové lůžko buď silikonovými tmely nebo nízkoroztažnými montážními pěny.

Vlivem zbytkové vlhkosti z podezdívky může vnikat do dřevotřískové desky řeznými plochami vlhkost, proto je nutné tyto plochy chránit. Tyto řezné plochy se buď lemuji nažehlovací páskou, nebo se na ně nasazují plastové

krytky v barvě dezentu parapetu. Spáry mezi krytkou a parapetem je vhodné utěsnit silikonovým tmelem. **Při konečné montáži a po ukončení montáže nesmí vlhkost vzduchu v místnosti přesáhnout 60%.**

ŘEZÁNÍ VÝROBKU:

Parapety řezeme pouze pilovým kotoučem s plochými trapézovými zuby určeným pro dřevo, dřevěné materiály a lamináty, vhodné je použít pilu s předřezem. Řez vedeme proti přední hraně parapetu s max. s rychlostí posuvu 30 cm/min. V případě vyřezání otvorů např. pro vložení mřížky apod. je v rohových spojích vhodné použít vrták o průměru min. 8 mm.

DODÁNÍ VÝROBKU:

Parapetní desky Vám budou dodány přesně podle Vašich rozměrů, proto je nutné započítat požadované přesahy parapetů. K délce parapetu připočítejte 0-3cm, což odpovídá přesahu 0-1,5 cm z každé strany pro zomítání. K šířce parapetu připočítejte 3-4cm.

Materiál: DTD 18(16)mm, V 100, kvalita E1, třída D3 , vlhkuodolná

Vrchní strana: laminát 0,6mm CPL/HPL

Spodní strana: impregnovaný protitřažná folie

Balení: po 2 ks v kartónu


Výrobní šířky: od 150mm do 1000mm, po 50mm

DEKORY: (skladem)



DEKORY (na objednávku):

Uni barvy: Termín dodání 3 týdny, odběr v celých deskách (4,05 m).

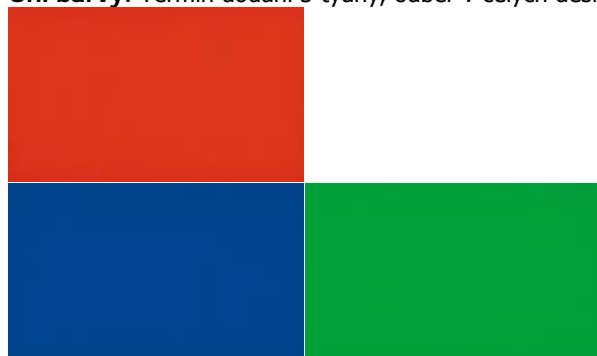

červená 0834 modrá 0851 zelená 0451



žlutá 0860

Microline : Termín dodání 3 týdny, odběr v celých deskách (3 m).



PinosavoiaDouglasscuro

Samonosný parapetní systém TOPSET Mont

Pro profily 100, 200, 201

Systém MONT řeší uchycení parapetní desky a současně **rozvodů elektrických a datových kabelů** (kabelový tunel). Je určen pro průmyslové haly, do kancelářských objektů a na místa, kde není možno použít standardní osazení parapetu na zdivo.


Vlastnosti: - samonosný systém

- bezproblémové a jednoduché uchycení parapetní desky
- možnost upevnění šachty pro datové i elektrické kabely



PARAPETY plastové komůrkové

deceuninck

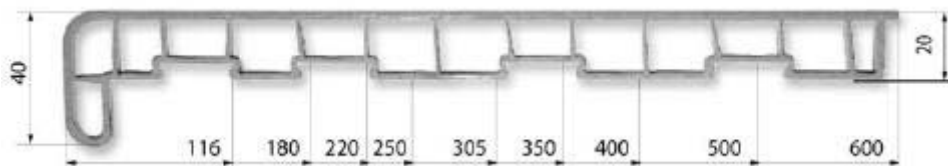

šířka 116 mm pouze na objednávku a pouze v bílé barvě

TECHNICKÉ PARAMETRY: Výrobní délka: 6000 mm
Výrobní šířka: 116 - 600 mm
Příslušenství: Boční plastové krytky oboustranné

DEKORY:



bílá buk carrerský zlatý dub třešeň hliník
1003 117 mramor 1170 1110 1173 1174

Dekor hliník 1174 na objednávku k dodání do 30 dnů.

Šířka 220 mm se v dekoru 1174 hliník a 1173 třešeň nevyrábí.

Rohové spojky 90° (vnitřní a vnější) v bílé barvě a mramoru jsou skladem, ostatní barvy na objednávku k dodání do 15 dní.

Tip: H spoj pro průběžné spojení se nevyrábí. V praxi se nahrazuje spojenými koncovými krytkami.

PARAPETY plastové komůrkové

Profile **VOX**



TECHNICKÉ PARAMETRY: Výrobní délka: 6000 mm
Výrobní šířka: 150 - 480 mm
Příslušenství: Boční plastové krytky oboustranné 400 mm

DEKORY:
(skladem)



bílá carrerský zlatý dub buk ořech mahagon
mramor





Pozor: Parapety VOX pouze v hloubkách do 480 mm. Rohové spojky 90°, 135°, 150° (pouze pro vnitřní rohy) i H spojky (pro průběžné spojení) pouze v bílé barvě skladem.

PARAPETY plastové komůrkové
GLOBAL




Profil parapetu GLOBAL

TECHNICKÉ PARAMETRY : **Výrobní délka :** 5,99 m
Výrobní šířka : 150-600 mm
Příslušenství : boční oboustranné plastové krytky 600mm

PARAPETY tvrzená pěna DEEPLAS

(Ize použít i do exteriérů)



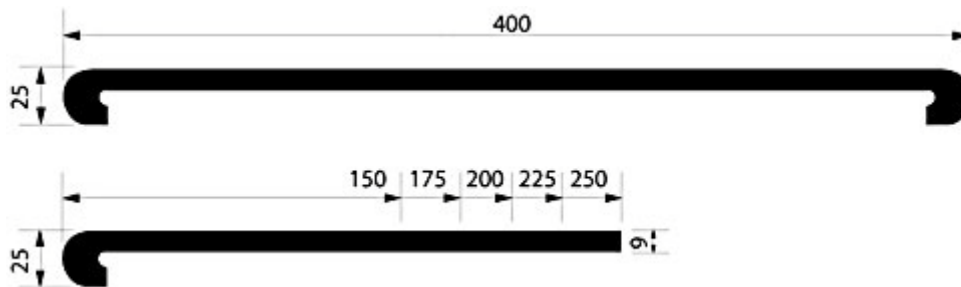

**TECHNICKÉ
PARAMETRY:**


Výrobní délka: 6000 mm
Výrobní šířka 1: 90 - 400 mm (s hranatým nosem 35 mm)
Výrobní šířka 2: 400 mm (s kulatým oboustranným nosem 25 mm, vhodný pro řezání šířek nad 250 mm)
Výrobní šířka 3: 150 - 250 mm (s kulatým nosem 25 mm)
Poznámka: Nařezané parapety jsou ukončeny plastovou krytkou.

DEKORY:

bílá

Příklady montáže

Montáž s lepícím tmelem Montáž na konzoly Přilepení ke spodní dřevěné konstrukci

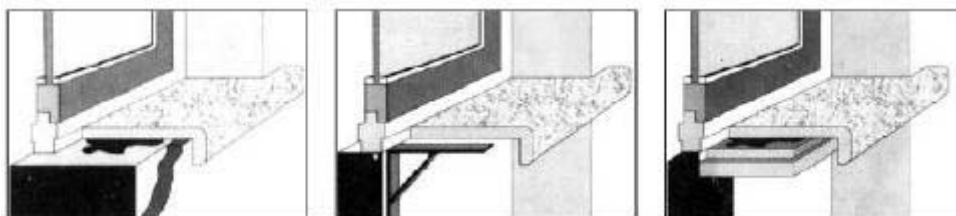

Správný postup montáže bočních krytek:

